

Couverture d'hivernage et de sécurité



# SKIN Freeze

## Haute qualité et budget maîtrisé



Couverture opaque



Piscines bois



Accrochage sandoz  
individuel



Grille d'évacuation  
à soufflet



Finition ourlet



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité



NF P 90-308




FABRICATION FRANÇAISE

# SKIN Freeze

## Finition, fonctionnalité et longévité.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308 la couverture de sécurité SKIN Freeze bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place.

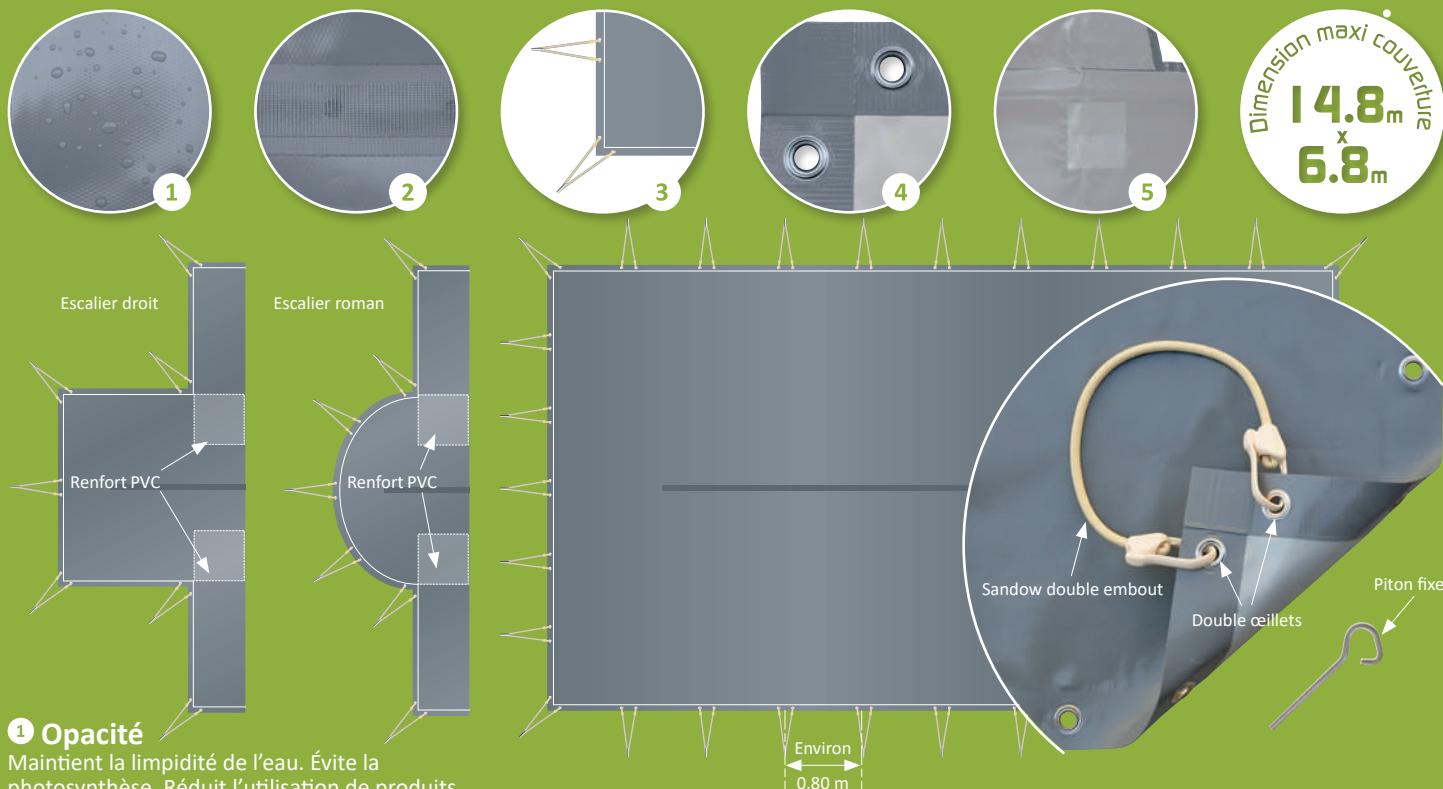

\*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties.  
Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.



COLORIS	Livrée avec	OPTIONS
 Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Terracotta/Ivoire - Gris/Gris - Gris Foncé/Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sac de rangement PVC.</li> <li>Pitons fixes.</li> <li>Sandows double embouts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piton douille alu Ø 10.</li> <li>Pitons plage bois avec vis.</li> </ul>

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	580 g/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique et antibactériennes.
Assemblage	Soudure.
Finition périphérique	Ourlet soudé plein de 5 cm.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Distributeur conseil

Nextpool  
GROUP